


## Sehr schmale Schiebetürlösung SL mit integrierter Bodenführungsnut

## Wichtige Merkmale

- Hub 20 mm
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Bodenführung beiliegend, einstellbar
- Schlosseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie

## Ausführungen

- Rauchdicht, Planet SL RD/48dB
- Feuerhemmend und rauchdicht, Planet SL FH+RD/48dB
- Einbau oben
- Sonderausführungen auf Anfrage
- DIN L | DIN R

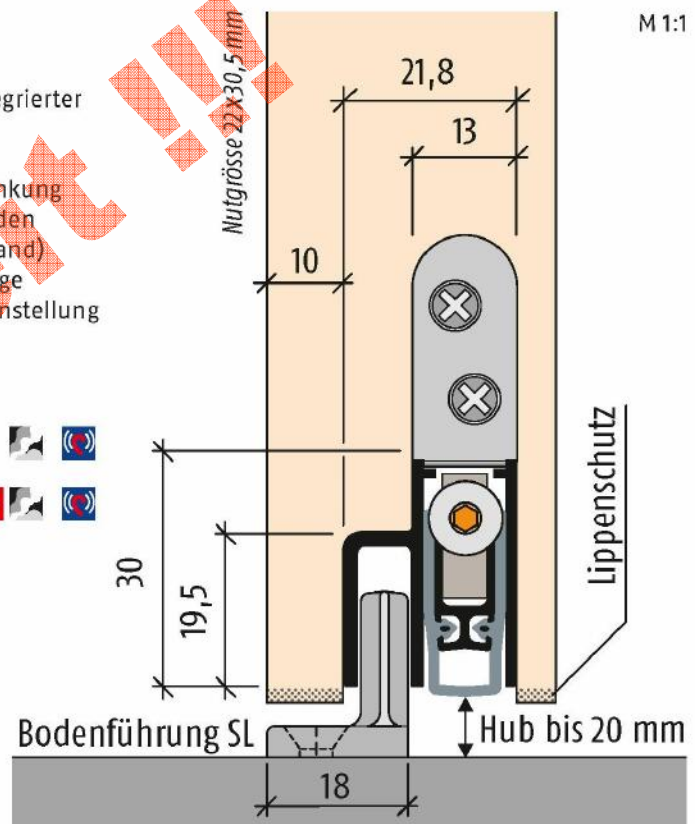

## Ausschreibungstext

## Planet SL RD/48dB, rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet SL RD/48dB für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, schlosseitige Auslösung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung, Profil aus Aluminium 21,8×30 mm.

## Planet SL FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabsenkdichtung Planet SL FH/RD/48dB für schall-, rauch- und feuerhemmende Schiebetüren, schlosseitige Auslösung, Dichtungshub bis 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung, Profil aus Aluminium 21,8×30 mm.

## Technische Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Material des Profils: | Aluminium 21,8x30 mm  |
| Nutgröße:             | 22x30,5 bis 35 mm tief  |
| Dichtungshöhe/Hub:    | bis 20 mm   |
| Schalldämmwert:       | bis 48 dB bei Luftabstand 7 mm  |
| Hubregulierung:       | am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel  |
| Lagerlängen:          | 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 mm   |
| Sonderlängen:         | auf Anfrage   |
| Auslösung:            | einseitig schlosseitig  |
| Kürzbar:              | max. 125 mm   |
| Befestigung:          | seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und -schrauben, inkl. Bodenführung  |
| Auflaufplättchen:     | Inox, zum Einschlagen, 20x20 mm   |
| Bodenführung:         | inklusive, aus verschleissarmem Kunststoff mit Winkeln und Seiteneinstellung spielfrei, Schraubendurchmesser 4 mm, bauseits |

# Planet Absenkrichtungen

## Die Lösung für wellige Böden.

**Neu!**

Planet RH



Planet RF+Sockel



Planet KR Katriegel



- Schliesst bis 25 mm
- Behebt Baufehler
- Die Renovationsdichtung
- Auch für 2-flügelige Türen

**Dicht auch bei unebenen Böden**

**Attinger**

Beschläge · Werkzeuge · GmbH

Attinger Beschläge-Werkzeuge GmbH  
Finkenweg 12+14  
86368 Gersthofen  
[www.attinger-gmbh.de](http://www.attinger-gmbh.de)